

# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor 2Px25A 6kA curva C, NXB-63


Código de venta

070102025CH

Código Chint

NXB-63 2P C25 6kA

Dimensiones

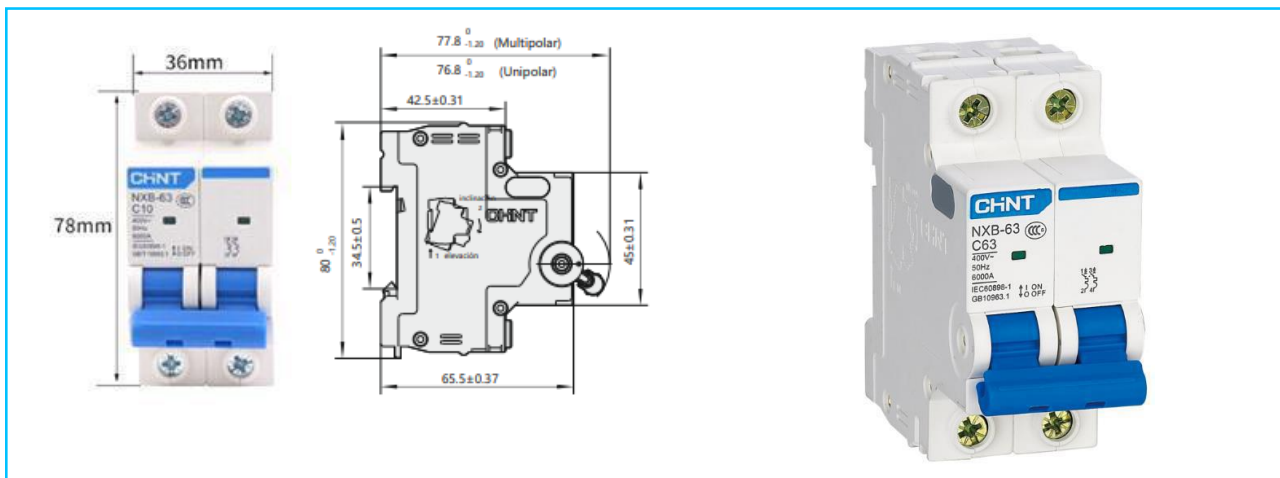

Descripción

## N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

### Aplicaciones:


Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje


### Características técnicas:

- Corriente nominal: 25A
- Tensión nominal:400Vca
- Poder de corte: 6000A
- Frecuencia:50Hz
- Sección mínima: 1.5mm<sup>2</sup>
- Sección máxima: 25mm<sup>2</sup>
- Polos: 2
- Curva: C
- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Vida mecánica: 4.000
- Vida eléctrica:10.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC60898-1

### -Curva de disparo:



### -Diagrama de conexión:



### -Certificaciones:



### -Link de certificación:

- <https://encr.pw/MQJBG>
- <https://encr.pw/NkaF4>
- <https://11nq.com/ejuw>
- <https://11nq.com/NXEZa>

### -Accesorios compatibles.

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 07050010CH  | Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB   | OUVT-X1            |
| 07050011CH  | Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB | AX-X1              |
| 070500501CH | Bobina de disparo para NXB AC/DC24V            | SHT-X1 AC/DC 24V   |
| 070500502CH | Bobina de disparo para NXB AC230V/400C         | SHT-X1 AC230V/400C |

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>