


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Interruptor 1Px80A 10kA curva C, NXB-125H

Código de venta 07031180CH

Código Chint NXB-125H 1P C80 10KA

Dimensiones

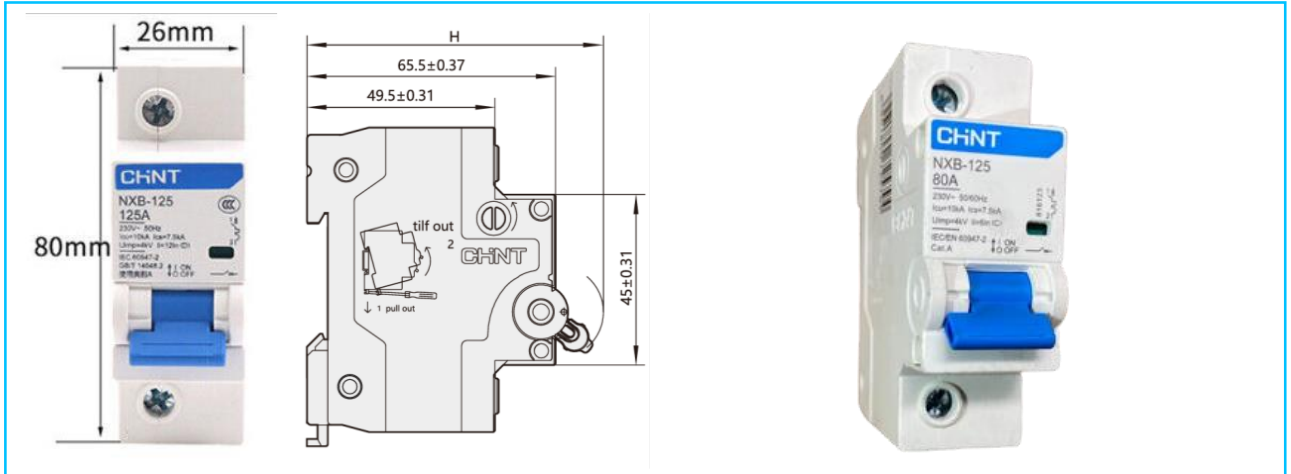

Descripción

NXB - 125

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar

Características técnicas:

- Corriente de conmutación: 80A
- Tensión nominal: 230Vca
- Poder de corte: 10000A
- Frecuencia: 50Hz
- Curva: C
- Polos: 1
- Curva:

- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 20.000
- Vida eléctrica: 6.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC/EN60947-2

-Certificaciones:




-Link de certificación:

<https://11nq.com/1wRin>


<https://encr.pw/fSMdJ>

[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration(CE)202011.pdf)

[125%20declaration\(CE\)202011.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration(CE)202011.pdf)



-Diagrama de conexiones:



-Accesorios compatibles.

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 07050010CH | Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB | OUVT-X1 |
| 07050011CH | Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB | AX-X1 |
| 070500501CH | Bobina de disparo para NXB AC/DC24V | SHT-X1 AC/DC 24V |
| 070500502CH | Bobina de disparo para NXB AC230V/400C | SHT-X1 AC230V/400C |

Más información

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nxb-125-moulded-case-circuit-breaker-8->