

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor 4Px100A 10kA curva C, NXB-125H


Código de venta

070314100CH

Código Chint

NXB-125H 4P C100

Dimensiones

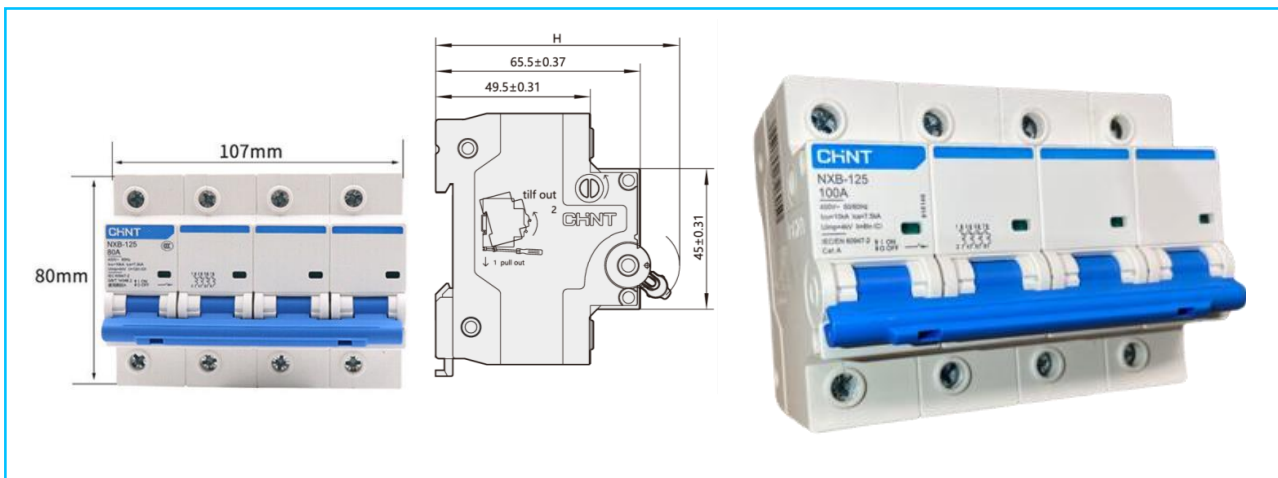

Descripción

NXB - 125

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)


Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.


Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar

Características técnicas:

- Corriente de conmutación: 4 x 100 A
- Tensión nominal: 400Vca
- Poder de corte: 10000A
- Frecuencia:50Hz
- Curva: C
- Polos: 4
- Curva:
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 20.000
- Vida eléctrica: 6.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC/FN60947-2



-Diagrama de conexiones:



-Certificaciones:



-Link de certificación:

<https://l1nq.com/1wRin>
<https://encr.pw/fSMdJ>
[https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration\(CE\)202011.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration(CE)202011.pdf)

-Accesorios compatibles.

07050010CH	Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Más información

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nxb-125-moulded-case-circuit-breaker-8->