


Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto Interruptor 4Px10A 10kA curva C, NXB-63H

Código de venta 07031410CH

Código Chint NXB-63H 4P C10 10kA

Dimensiones

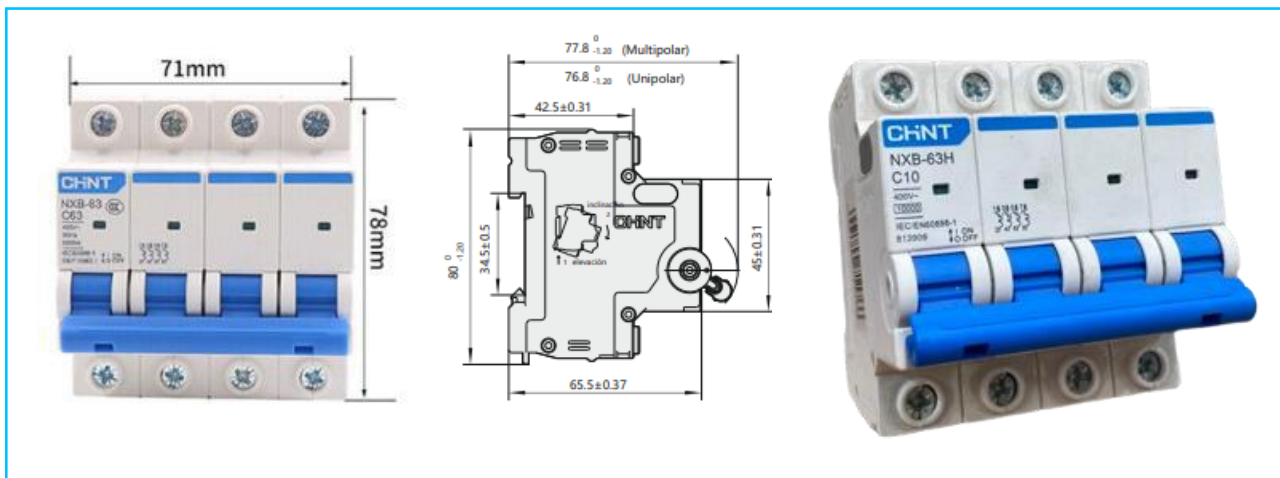

Descripción

N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 10 A

-Tensión nominal:400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia:50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 4

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica:10.000

-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/ejuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 07050010CH | Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB | OUVT-X1 |
| 07050011CH | Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB | AX-X1 |
| 070500501CH | Bobina de disparo para NXB AC/DC24V | SHT-X1 AC/DC 24V |
| 070500502CH | Bobina de disparo para NXB AC230V/400C | SHT-X1 AC230V/400C |

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>