



Furação para montagem

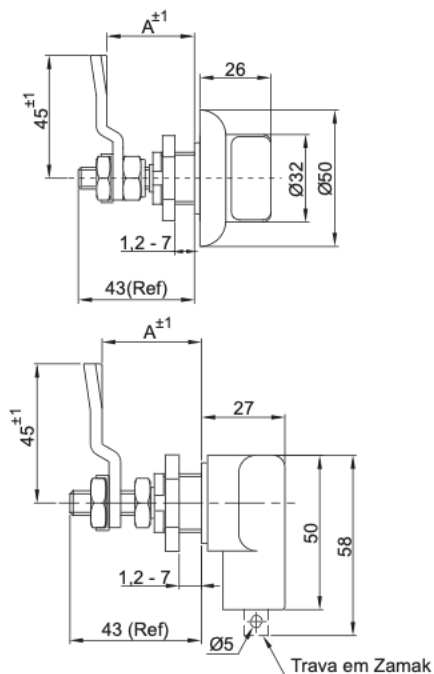

Lorem ipsum



Suministro:
Perilla y anillo de acabado inyectados en poliamida reforzada con fibra de vidrio y aditivo UV. Buje, tuerca y eje en zamak. Lengüeta fabricada en acero carbono de 3,8 mm.

Acabado:
Perilla y anillo en poliamida negra. Buje, lengüeta y tuercas con zincado trivalente blanco.

Montaje:
Fijación mediante tuerca..

Accesorios:
Chapas estampadas (Pág. 52). Llaves (Pág. 54 y 59).

Observación:
Producto suministrado sin candado..

PRETO

MEDIDA DA LINGÜETA (A)	MANOPLA C/ ANEL	MANOPLA SEM TRAVA P/ CADEADO	MANOPLA COM TRAVA P/ CADEADO
10 a 20 mm	25500	25130	25152
20 a 30 mm	25501	25218	25240
25 a 35 mm	25502	25132	25154
33 a 43 mm	25503	25220	25242
41 a 51 mm	25504	25222	25244