



Furação TA

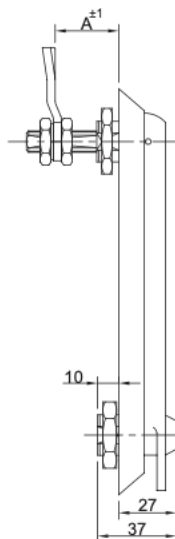

Furação na porta
opcional com $\varnothing 22,5^{+0,5}$



Lingueta 3 pontos



Suministro:

Manilla y placas (escudos) inyectadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio y aditivo UV. Eje, accionador, cilindro y tuerca en zamak; lengüeta y accesorios en acero.

Acabado:

Manilla y placa en poliamida negra. Cilindro cromado. Eje accionador, lengüeta y accesorios con zincado trivalente blanco.

Montaje:







Fijación mediante tuerca M22.

Observación:

Para los cierres con cilindro tipo Yale, la llave solo puede retirarse en posición cerrada.

Este cierre no cuenta con tope de accionamiento; la manilla gira 360°, para lengüeta de 1 punto.

El cierre con cilindro tipo Yale incluye 1 llave (secreto STD Tasco).

						
MEDIDA DA LINGUETA AJUSTAVEL (A)	MIOLO YALE	MIOLO TRIANGULO	MIOLO QUADRADO	MIOLO UNIVERSAL	MIOLO CASTELO	MIOLO FENDA
8 a 18mm	20501	20521	20541	20531	20511	20581
17 a 27mm	20502	20522	20542	20532	20512	20582
22 a 32mm	20503	20523	20543	20533	20513	20583
32 a 42mm	20504	20524	20544	20534	20514	20584
40 a 50mm	20505	20525	20545	20535	20515	20585
3 PUNTOS						
20 a 30mm	20506	20526	20546	20536	20516	20586
27 a 37mm	20507	20527	20547	20537	20517	20587

1 PONTO

3 PUNTOS