


### CONJUNTO DE GRELHA E FILTRO LINHA STD



#### DESENHOS

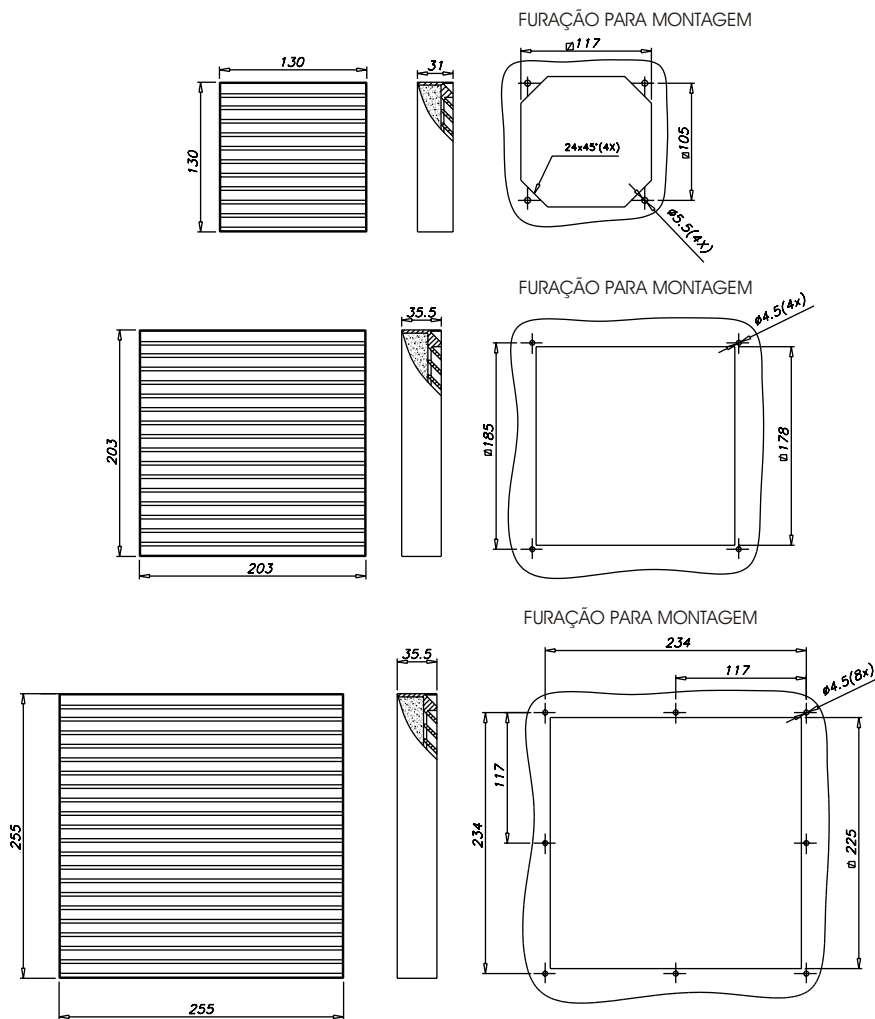

**FORNECIMENTO:**  
Corpo injetado em termoplástico auto-extinguível (UL94VO). Filtro progressivo de fio de poliéster descartável.

**ACABAMENTO:**  
Cinza RAL 7044.

**MONTAGEM:**  
Fixação através de parafusos, arruelas e porcas.

**VEDAÇÃO:**  
IP 53

#### CÓDIGOS

DADOS TÉCNICOS	96120	96220	96320
Volume do filtro	200 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>	200 g/m <sup>2</sup>
Eficiência do filtro	83%	83%	83%
Temperatura de operação	-10°C a +50°C	-10°C a +50°C	-10°C a +50°C
<b>FILTRO DE REPOSIÇÃO</b>	<b>96130</b>	<b>96230</b>	<b>96330</b>

**ATENÇÃO:** recomendamos a substituição do filtro periodicamente.