

# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Contactor NC1, 32A, 3P+1NA 15KW (AC3/380V), control 220 Vac


Código de venta

03010308010CH

Código Chint

NC1-3210 220V 50HZ

Dimensiones

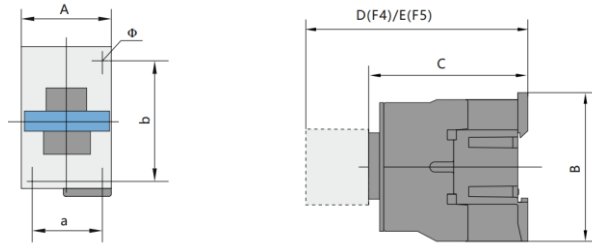

Modelo	A máx	B máx	C máx	D máx	E máx	a	b	φ	L	P	S
NC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5(176.5)	158.5(196.5)	40	48	4.5	71.6(120)	14.5	13



Descripción

## NC1

los contactores NC1 permiten conectar y cortar un circuito a distancia. Protege el circuito a distancia. protege el circuito de sobrecargas al conectarlo en conjunto con un relé de sobrecarga o conectarlo a las necesidades de cada circuito y variables.


### Aplicaciones:

Control y protección de bombas, alumbrado, calefacciones, aire acondicionado.

### Características técnicas:

- Corriente nominal: 32 A
- Tensión nominal: 690 V 50/60Hz
- Categoría de utilización: AC-3.
- Voltaje máximo de trabajo: 690V
- Potencia controlada: 15 Kw
- Bobina: 220Vac
- Categoría montaje: III
- Inclinación de montaje: ±5°
- Contacto auxiliar: 1NA
- Estándar: IEC/EN 60947-4-1
- Protección: IP 10
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Condición ambiental: <90%
- Altitud: <2000msnm
- Vida eléctrica: 1.000.000
- Vida mecánica:10.000.000

### -Diagrama de conexiones:

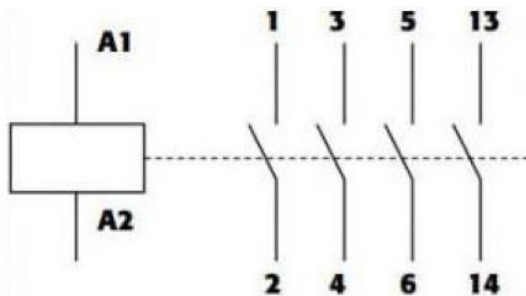

### -Certificaciones:



### -Links de certificaciones:

- <https://11nq.com/tILgu>
- <https://11nq.com/dRK5Z>
- <https://11nq.com/iufwo>
- <https://encr.pw/90VSp>
- <https://encr.pw/ikavx>
- <https://encr.pw/IMqZP>

Más información

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nc1-ac-contactor-9-95a-8-828>