

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor 1Px6A 6kA curva C, certificación SEC, NXB-63


Código de venta

070101006CH

Código Chint

NXB-63 1P C6

Dimensiones

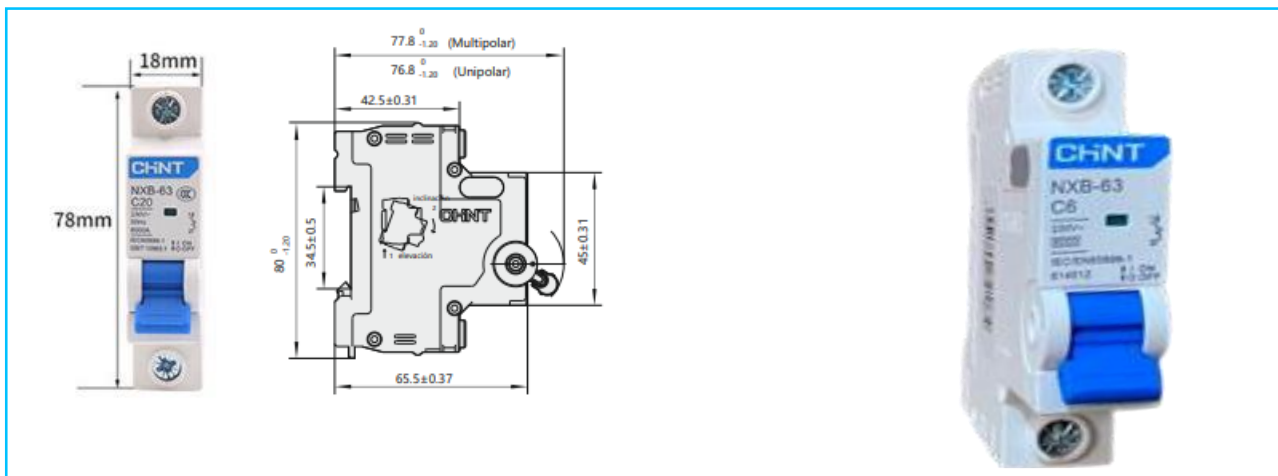

Descripción

N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

- Corriente nominal: 6A
- Tensión nominal:240Vca
- Poder de corte: 6000A
- Frecuencia:50Hz
- Sección mínima: 1.5mm²
- Sección máxima: 25mm²
- Polos: 1
- Curva: C

- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Vida eléctrica:10.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC60898-1


-Certificaciones:




-Link de certificación:

- <https://encr.pw/MQJBG>
- <https://encr.pw/NkaF4>
- <https://l1nq.com/ejjw>
- <https://l1nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.

| | | |
|-------------|--|--------------------|
| 07050010CH | Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB | OUVT-X1 |
| 07050011CH | Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB | AX-X1 |
| 070500501CH | Bobina de disparo para NXB AC/DC24V | SHT-X1 AC/DC 24V |
| 070500502CH | Bobina de disparo para NXB AC230V/400C | SHT-X1 AC230V/400C |

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8->