

# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor 3Px25A 6kA curva C, NXB-63


Código de venta

070103025CH

Código Chint

NXB-63 3P C25

Dimensiones

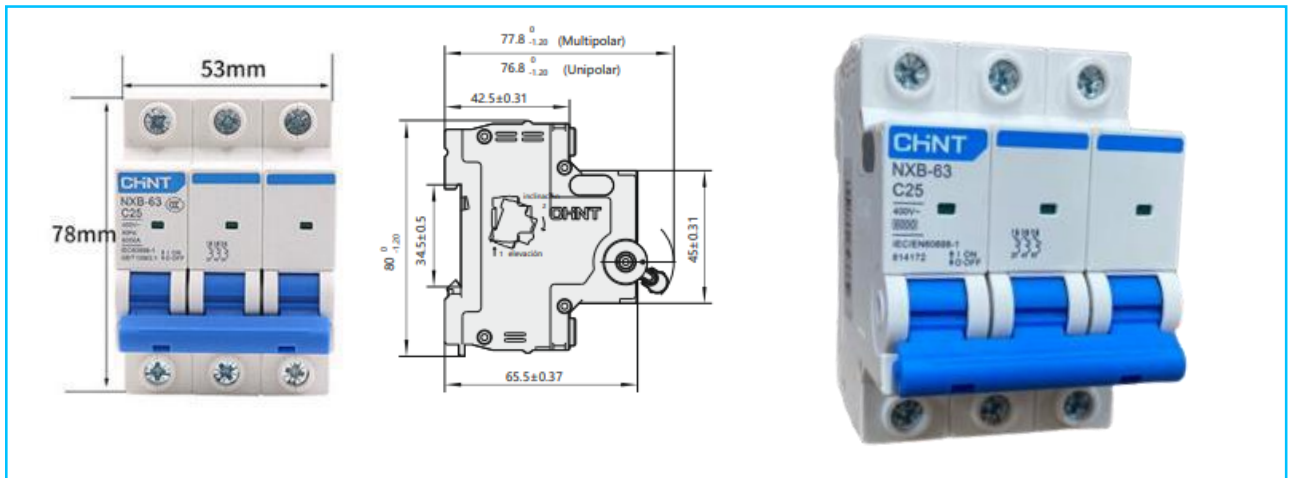

Descripción

## NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

### Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

### Características técnicas:

-Corriente nominal: 25 A

-Tensión nominal:400Vca

-Poder de corte: 6000A

-Frecuencia:50Hz

-Sección mínima: 1.5mm<sup>2</sup>

-Sección máxima: 25mm<sup>2</sup>

-Polos: 3

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica:10.000

-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

### -Certificaciones:



### -Link de certificación:


<https://encr.pw/MOJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/ejjw>

<https://11nq.com/NXEZa>

### -Curva de disparo:



### -Diagrama de conexión:



### -Accesorios compatibles.

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>