

# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interruptor 2Px16A 10kA curva C, NXB-63H


Código de venta

070202016CH

Código Chint

NXB-63H 2P C16 10kA

Dimensiones

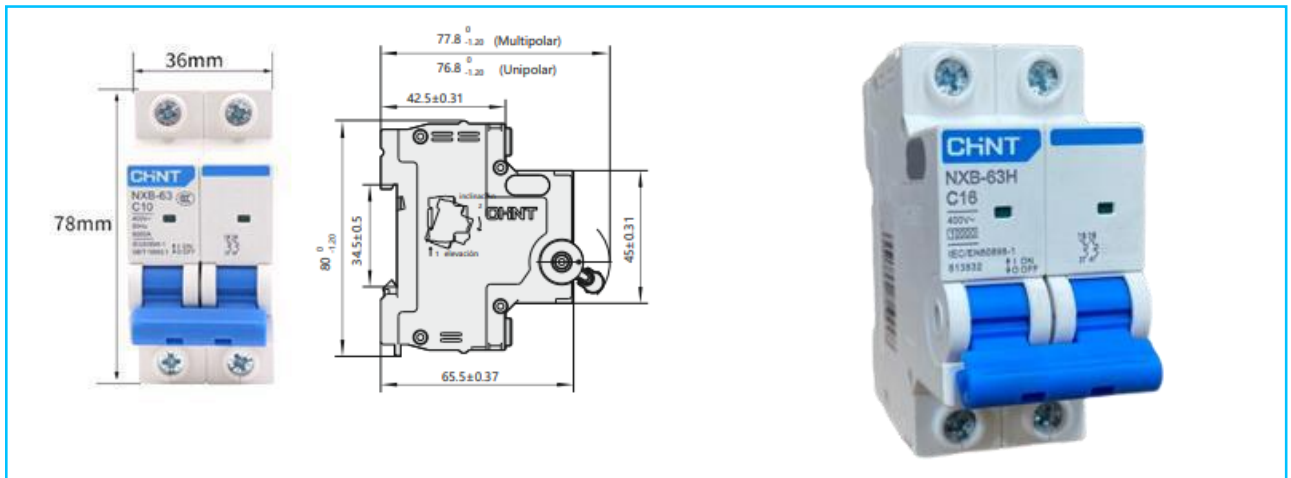

Descripción

## N X B - 6 3

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

### Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

### Características técnicas:

-Corriente nominal: 16A

-Tensión nominal:400Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia:50Hz

-Sección mínima: 1.5mm<sup>2</sup>

-Sección máxima: 25mm<sup>2</sup>

-Polos: 2

-Curva: C

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica:10.000


-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm


-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

### -Curva de disparo:



### -Diagrama de conexión:



### -Certificaciones:



### -Link de certificación:

<https://encr.pw/MQJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>

<https://11nq.com/ejjuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

### -Accesorios compatibles.

|             |  |                    |
|-------------|--|--------------------|
| 07050010CH  | Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB   | OUVT-X1            |
| 07050011CH  | Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB | AX-X1              |
| 070500501CH | Bobina de disparo para NXB AC/DC24V            | SHT-X1 AC/DC 24V   |
| 070500502CH | Bobina de disparo para NXB AC230V/400C         | SHT-X1 AC230V/400C |

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>