


# Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto **INTERRUPTOR NBP-63R, 2PX16A, 15KA**

Código de venta **07030216CH**

Código Chint **NBP-63R 2P 16A**

Dimensiones

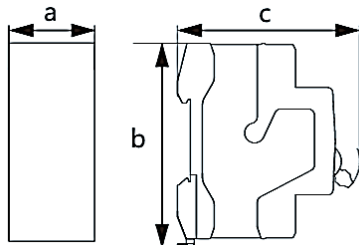

	<b>2P</b>
a	36
b	89
c	79



Descripción

## NBP-63R

Los dispositivos NBP-63R de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética), con alta capacidad de ruptura.


### Aplicaciones:

Aplicaciones comerciales, industriales, fines de mantención.

### Características técnicas:

- Corriente nominal: 16A
- Tensión nominal: 400Vca
- Poder de corte: 15000A
- Frecuencia: 50Hz
- Sección mínima: 1.5mm<sup>2</sup>
- Sección máxima: 25mm<sup>2</sup>
- Polos: 2
- Curva propia: 6.4-9.6In
- Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje
- Vida mecánica: 20.000
- Vida eléctrica: 10.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -35°C a +70°C
- Estándar: IEC/ EN60947-2

### -Curva de disparo:




### -Certificaciones:



### -Link de certificación:

<https://l1nq.com/mFpL4>

### -Diagrama de conexión:



Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nbp-63r-moulded-case-circuit->