


# Ficha Técnica de Productos

**Nombre Producto** Interruptor 3Px100 10kA curva C, NXB-125H

**Código de venta** 070313100CH

**Código Chint** NXB 125 3P C100 10KA

**Dimensiones**

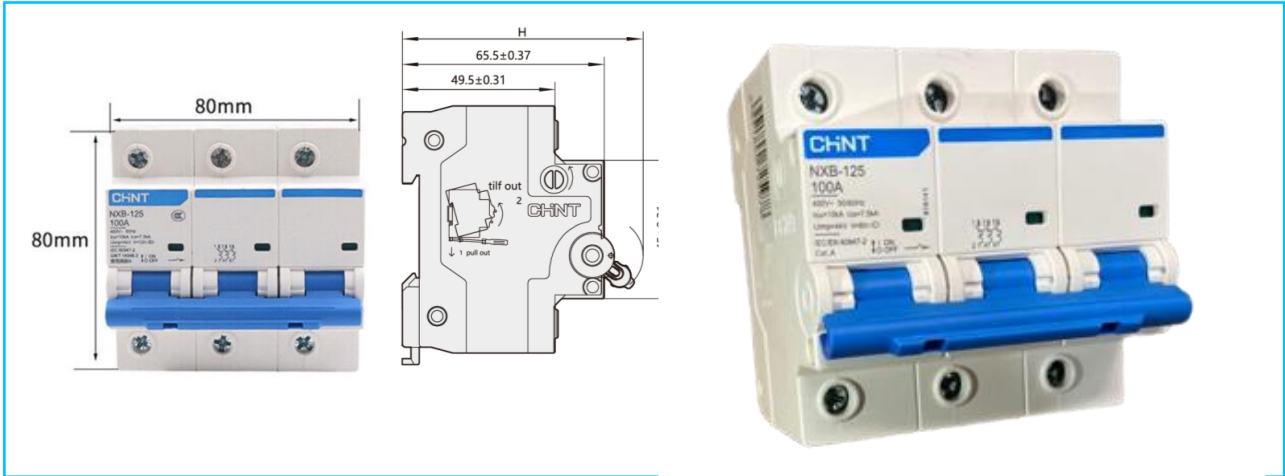

**Descripción**

**NXB - 125**

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

**Aplicaciones:**

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar

**Características técnicas:**


- Corriente de conmutación: 3x 100 A
- Tensión nominal: 400Vca
- Poder de corte: 10000A
- Frecuencia: 50Hz
- Curva: C
- Polos: 3
- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 20.000
- Vida eléctrica: 6.000
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -25°C a +55°C
- Estándar: IEC/EN60947-2

**-Certificaciones:**




**-Link de certificación:**

- <https://11nq.com/1wRin>
- <https://encr.pw/fSMdJ>
- [https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product\\_user/document\\_file/file/NXB-125%20declaration\(CE\)202011.pdf](https://chint-sit1.oss-cn-hongkong.aliyuncs.com/uploads/product_user/document_file/file/NXB-125%20declaration(CE)202011.pdf)



**-Diagrama de conexiones:**



**-Accesorios compatibles.**

07050010CH	Rele sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

**Más información**

Catalogo CHINT: <https://chintglobal.com/products/nxb-125-moulded-case-circuit-breaker-8->