

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor 1Px25A 10kA curva D, certificación SEC, NXB-63H


Código de venta

07033125CH

Código Chint

NXB-63H 1P D25 10kA

Dimensiones

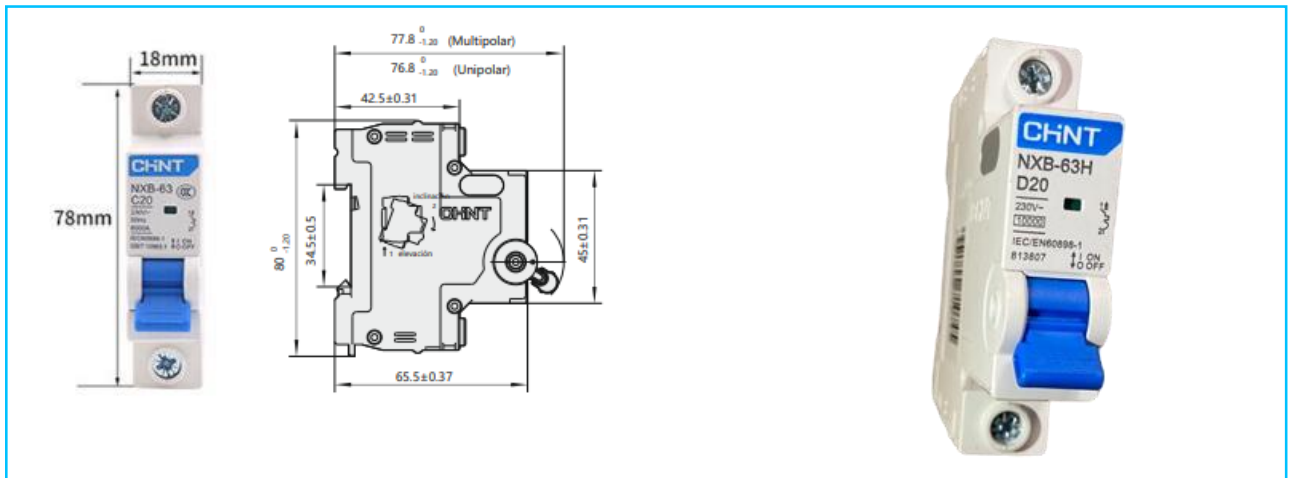

Descripción

NXB - 63

Los dispositivos NXB de Chint son capaces de suspender el paso de la corriente eléctrica en un circuito al detectar una sobre carga (parte térmica) o una sobretensión (parte magnética)

Aplicaciones:

Aplicaciones residenciales, comerciales, industriales.

Accesorios: bobina de disparo, contacto auxiliar y relé de sobre/bajo voltaje

Características técnicas:

-Corriente nominal: 25A

-Tensión nominal: 240Vca

-Poder de corte: 10000A

-Frecuencia: 50Hz

-Sección mínima: 1.5mm²

-Sección máxima: 25mm²

-Polos: 1

-Curva: D

-Protección: IP 20 directa IP 40 en montaje

-Vida mecánica: 4.000

-Vida eléctrica: 10.000

-Humedad relativa: 90%

-Altitud: 2000 msnm

-Temperatura: -25°C a +55°C

-Estándar: IEC60898-1

-Certificaciones:



-Link de certificación:


<https://encr.pw/MOJBG>

<https://encr.pw/NkaF4>


<https://11nq.com/ejuw>

<https://11nq.com/NXEZa>

-Curva de disparo:



-Diagrama de conexión:



-Accesorios compatibles.

07050010CH	Relé sobre/bajo Voltaje para interruptor NXB	OUVT-X1
07050011CH	Contacto Auxiliar lateral para Interruptor NXB	AX-X1
070500501CH	Bobina de disparo para NXB AC/DC24V	SHT-X1 AC/DC 24V
070500502CH	Bobina de disparo para NXB AC230V/400C	SHT-X1 AC230V/400C

Más información

Catalogo Chint: <https://chintglobal.com/products/nxb-63-miniature-circuit-breaker-8-714>