
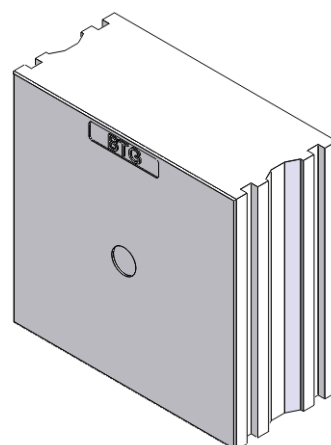



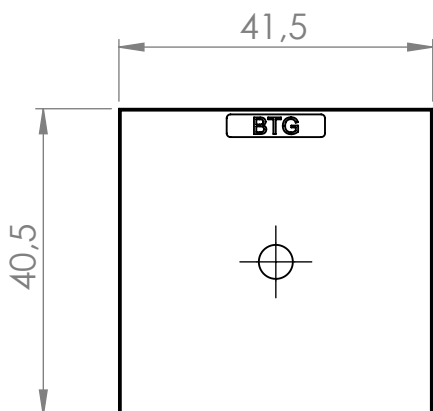

Bei Verwendung als Mehrbereichsstülle  
genügt ein kleiner Stich in die Membrane,  
anschließend kann die Leitung durchgeschoben werden

Maximaler Dichtbereich = Kabeldurchmesser Ø5-20mm

**icotek**<sup>®</sup>

Bischof-von-Lipp-Straße 1  
73569 Eschach | Germany

Tel: +49 (0)7175 92380-0  
www.icotek.de

Zeichnungsvermerke

Maßstab / scale: -

Material / material: -

Benennung

**DOKU\_BTG**

Zeichnungsnummer

.

Artikelnummer

**41252**

Datum

Name

Erstellt 27.08.2013

sp

Ident-Nr.: 0000000127

Rohabmessung: .

Format A4

Blatt / von 1 / 1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-, oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.