

Ficha Técnica de Productos

Nombre Producto

Interrupor RCBO 4Px80A curva 8-12 6kA, 300mA tipo AC

Código de venta

070258030CH

Código Chint

DZ158LE-100 4P 80A 300mA 6KA

Dimensiones



Descripción

DZ158LE

Su función es controlar los circuitos eléctricos, Proteger a las personas frente a los contactos indirectos y ofrecer protección adicional frente a contactos directos.

Proteger las instalaciones contra el riesgo de incendio por fallos de aislamiento.


Aplicaciones: Se emplean en viviendas, así como en el sector terciario y la industria. **Aplicaciones:**

Residenciales, Comerciales, industriales **Características técnicas:**

- Corriente nominal: 80A
- Tensión aislamiento: 400Vca
- Poder de corte: 6000A
- Frecuencia: 50Hz
- Protección: 300mA
- Polos: 4P
- Tipo de detección: AC
- Curva: 8-12In

- Protección: IP 20
- Vida mecánica: 8.500
- Vida eléctrica: 1.500
- Humedad relativa: 90%
- Altitud: 2000 msnm
- Temperatura: -5°C a +40°C
- Estándar: IEC61009-1

-Diagrama de conexión:

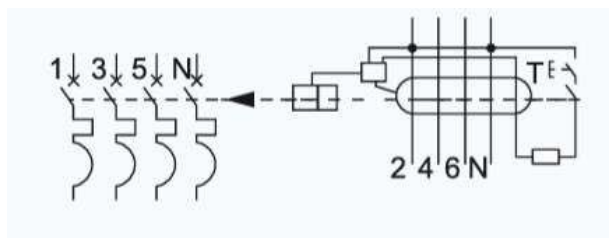

-Certificaciones:



-Link de certificación:
<https://11nq.com/cnnlh>

Más información

Catalogo: <https://chintglobal.com/products/nxble-63-residual-current-operated-circuit->