

Nombre Producto

Contacto aux. lateral 1NA+1NC para guardamotor NS2


Código de venta

0905011CH

Código Chint

NS2-AU11

Dimensiones

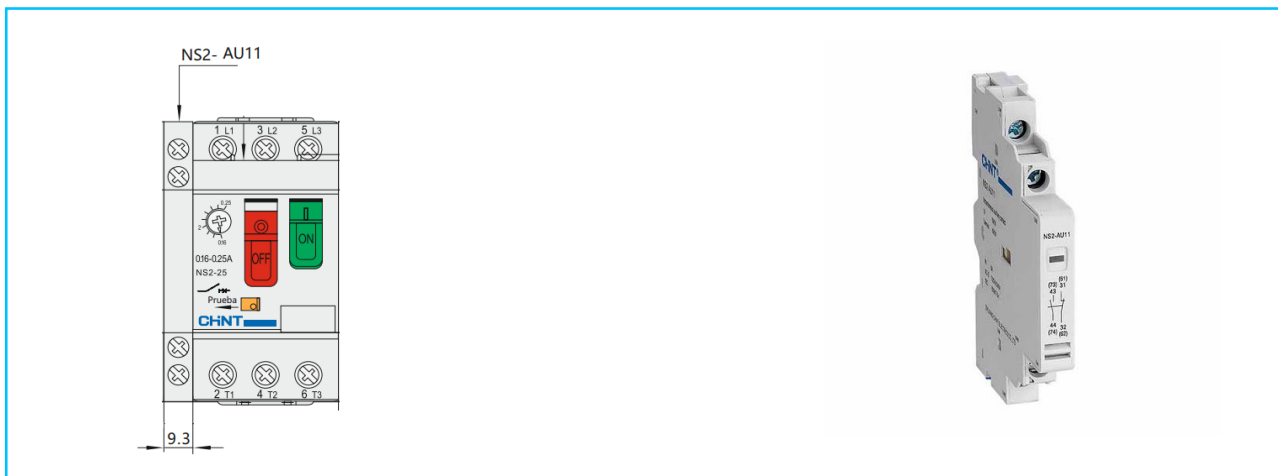

Descripción

NS2-AU11

son contactos complementarios que se agregan a un circuito para proteger el contacto principal. Este accesorio le permite verificar el estado de un interruptor de circuito en. Simplemente explicado, ayuda a determinar si un circuito está abierto o cerrado. Este dispositivo se puede utilizar para una variedad de propósitos distintos de la indicación de estado.

-Características técnicas:

Características del contacto auxiliar instantáneo, AU11 (suspendido en la parte lateral)

-Tensión nominal de aislamiento U_i (V): 250;

-Tipo, tensión nominal y corriente nominal de funcionamiento de los contactos auxiliares instantáneos.

-Contactos: 1NA + 1NC

-Tensión nominal: 24,48,110,230,240Vca
24,48,60Vcc

Más información

Catalogo CHINT: <https://www.chint.eu/es/material-electrico/soluciones-para-la->