


Onka

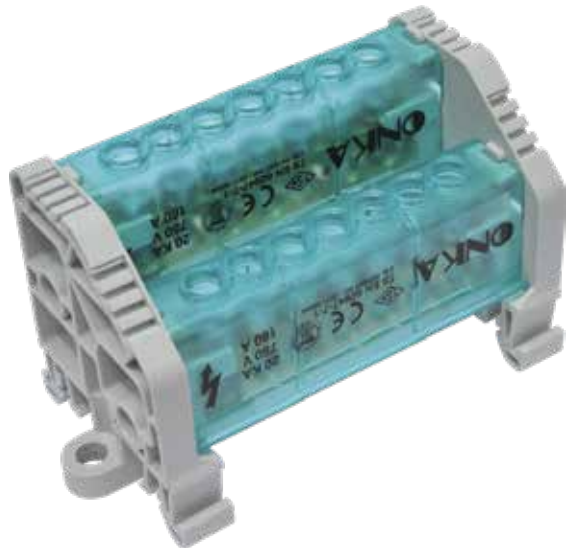


FICHA TÉCNICA

Permite distribuir energía eléctrica desde una o dos entradas hacia múltiples salidas, manteniendo una conexión segura, organizada y de baja resistencia en sistemas de distribución eléctrica. Es clave para centralizar derivaciones dentro del tablero.

Corriente (A)	160
Voltaje (V)	750
Uimp (V)	4000
L ± 2 (mm)	95.2
F ± 1 (mm)	50.8
C ± 1 (mm)	46.6



ESCANEA EL QR
PARA COMPRAR
EL PRODUCTO
EN NUESTRA WEB.

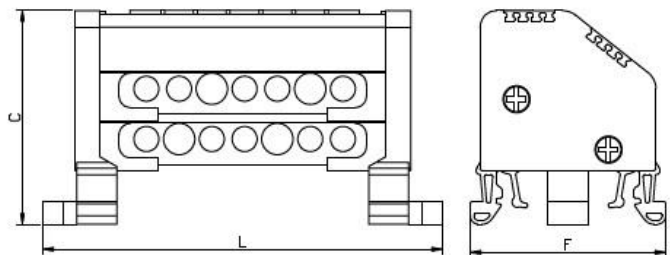

Si necesitas más información sobre este producto, visita nuestra web www.tascochile.cl o contáctanos para recibir asistencia de uno de nuestros ejecutivos.

Dirección
Av. Vicuña Mackenna 1325, Santiago, Chile.
Calle Victoria 37, Santiago, Chile · Santa Elena
1402, Santiago, Chile

Contacto
+569 4268 6248 · +562 2372 7250
ventasweb@tascochile.cl